



**1 вариант**  
Подпорная стена из габионных конструкций  
Поперечный разрез

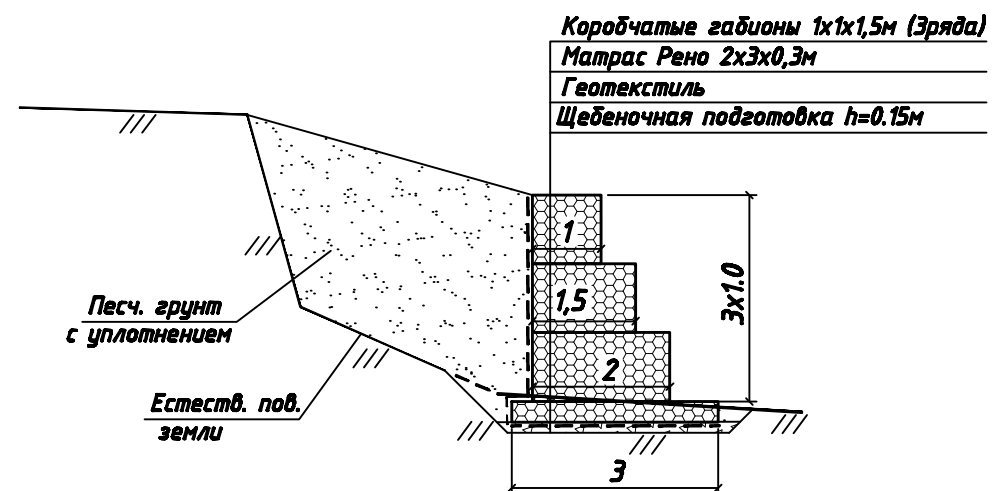

**2 вариант**  
Подпорная стена из монол. железобетона  
Поперечный разрез

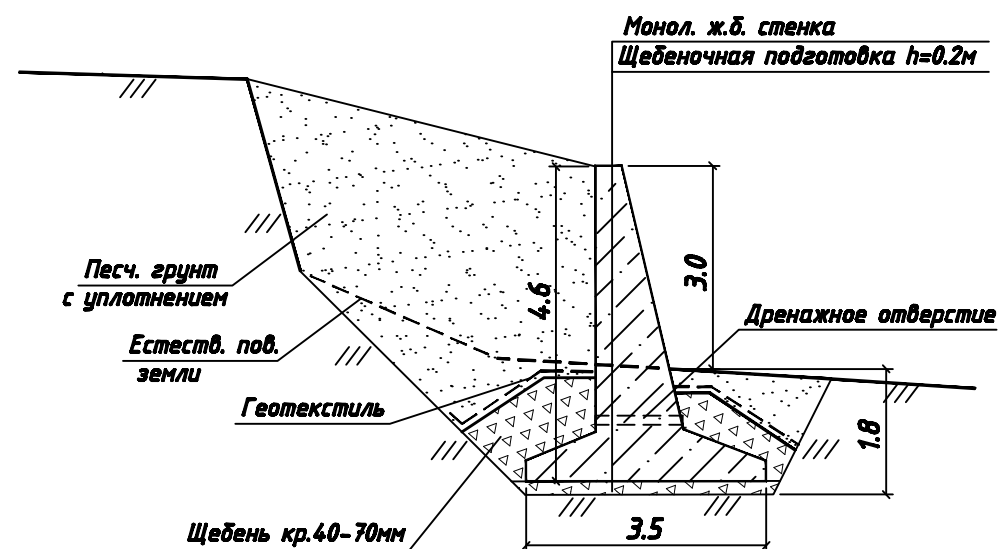

**Объем основных работ на 100м стены**

№	Наименование	Ед. изм.	1 вар.	2 вар.
1	Разработка грунта	м <sup>3</sup>	176	1038
2	Монтаж матрасов Рено h=0.3м	м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>	90/300	—
3	Монтаж коробчатых габионов	м <sup>3</sup>	450	—
4	Объем дубов. камня М1000 для габ. конструкций	м <sup>3</sup>	540	—
5	Монтаж монолитн. ж.б. стенки: бетон кл.В25, W6, F300 арматура АIII	м <sup>3</sup> т	— —	530 50
6	Отсыпка щебня М1000 кр.40-70мм	м <sup>3</sup>	52	335
7	Укладка геотекстиля	м <sup>2</sup>	670	450
8	Оклеечная гидроизоляция бетона	м <sup>2</sup>	—	1470
9	Засыпка пазух песчаным грунтом с уплотнением	м <sup>3</sup>	1080	1734

Стоимость СМР (за 100 пог.м сооружения):  
1 вариант - 7.42млн.р.  
2 вариант - 10.08млн.р.

Стоимость 2 варианта на 36% выше стоимости 1 варианта.

**Варианты подпорных стен,  
объемы основных работ.**